2011年3月15日

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」

常時換気（24時間換気）の停止方法について

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」は、リモコンの操作により、「常時換気（24時間換気）」の機能を停止（設定解除）することが可能です。

次ページ以降に、「常時換気（24時間換気）の停止方法」をご紹介いたします。
なお停止方法につきましては製品同梱の取扱説明書にも記載されております。

＜対象製品品番＞　　型番をクリックいただくと停止方法が参照いただけます

TYB1＊＊型（注）
TYK9＊＊型
TYK8＊＊型（注）
TYK7＊＊型
TYK3＊＊型
TYK2＊＊型

（注）末尾DH品番には常時換気機能はありません

品番がわからない場合は、リモコンの外観から品番を特定いただけます。
外観は下記ページに掲載しておりますのでご利用願います。

→ＴＯＴＯ修理施工ナビ
http://search.toto.jp/contents/navi/kosyoushindan/suiden/sankanoh/default.htm

《ご注意》
常時換気（２４時間換気）を解除しても、『乾燥』『涼風』運転中は「換気」しながら運転をしています。

＜ご相談窓口＞
TOTOお客様相談室
フリーダイヤル:0120-03-1010
平日・土・日・祝日9:00～17:00　（夏期休暇、年末年始休暇を除く

TYB1**型　　※末尾ＤＨ品番は２４時間換気機能がありません

①２４時間換気の設定と解除

停電復旧後、各運転ボタンを押さなければ、２４時間換気は停止しています。
運転ボタンを押して、２４時間換気運転した場合は再度解除操作を行ってください。

②時計を合わせる

停電復旧後には、時計表示が消えていますので再設定が必要です。設定方法は次のとおりです。

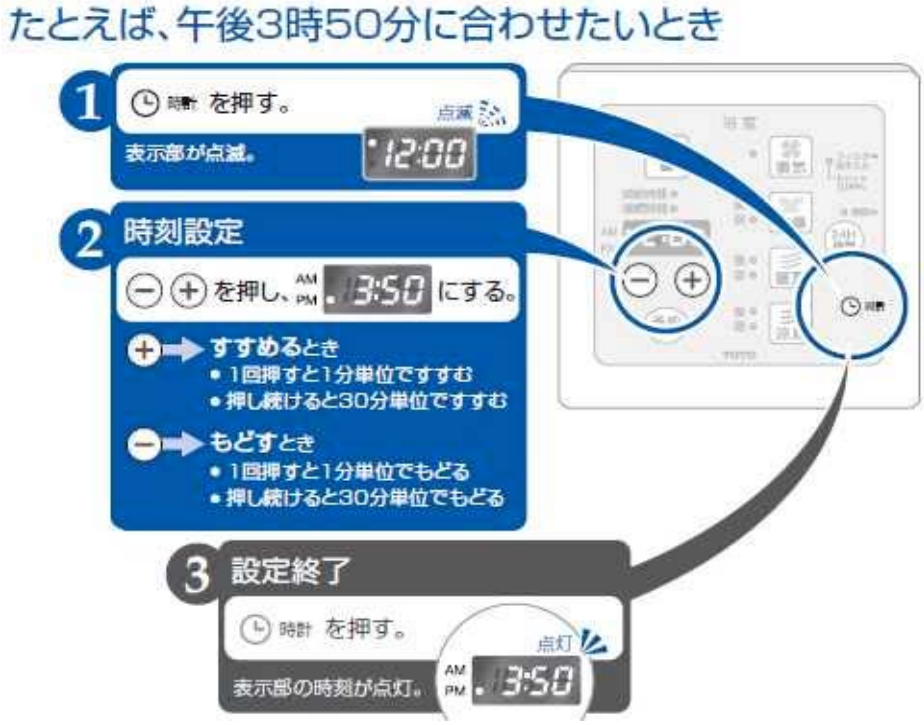

③時計表示を消す設定と待機電力

時計表示を消すことで、待機時の電力を節電できます。

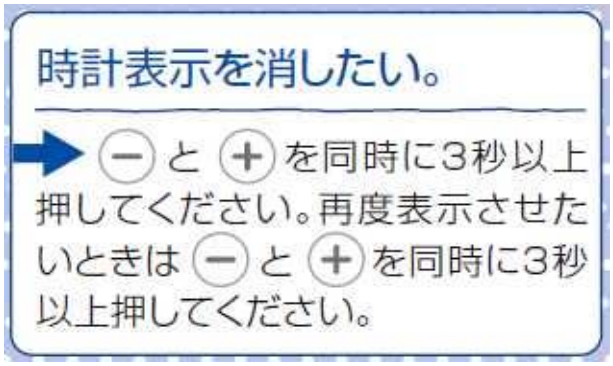

時計表示ＯＮ設定時　：約３Ｗ（通常時）
時計表示ＯＦＦ設定時：約１Ｗ

TYK9**型

①２４時間換気の設定と一時停止

①常時換気運転の開始

各運転のいずれかのスイッチ（ 換気 乾燥 暖房 涼風 ）を押す。

ランプが点灯 通常 常時換気 冬期 し、常時換気運転が設定されます。

各運転の停止中も常時換気運転が継続します。

②常時換気運転の停止

【停止方法】

●一時的に停止するとき

※窓を開けて空気を入れ替えたり、お掃除するときなど他の運転は全て停止しておいてください。

止 を3秒以上押す。

ランプが消灯 通常 常時換気 冬期 し、表示部に OFF が点滅表示され換気運転が停止します。

再度、常時換気運転をしたい場合は各運転のいずれかのスイッチ（ 換気 乾燥 暖房 涼風 ）を押すと各モード運転と同時に常時換気運転が始まります。

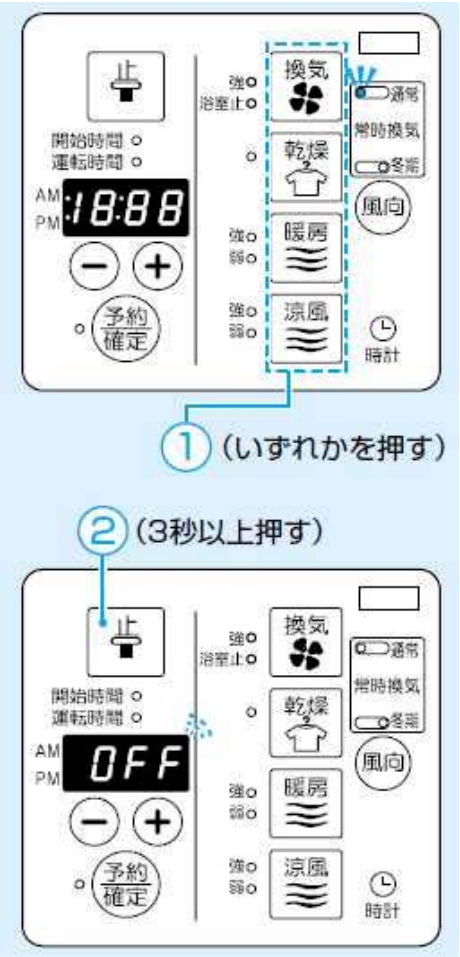

なお、設定中でも各運転ボタンを押すと停止は解除されます。
停電復旧後、各運転ボタンを押さなければ、２４時間換気は停止しています。
運転ボタンを押して、２４時間換気運転した場合は再度停止操作を行ってください。

②常時換気の常時解除方法

本設定で常時換気を常時解除できます。

①待機状態にする

モード運転中は 止 を押して、待機状態にしてください。

②－ を押したまま、予約確定 を3秒以上押す

※
表示部が 92F などの表示になり、設定変更モードになります。※ 92F の表示は機種によって異なります。

③変更する項目のボタンを押す

風向	常時換気運転のする／しないの設定を行う。 常時換気運転を解除させたいときに使用します。

④－ または、＋ を押して設定を変更する

表示部

2:0n の場合：常時換気運転を行う（工場出荷時の設定）

2:0F の場合：常時換気運転を行わない。解除する。

⑤予約確定 を押す

変更した設定が確定され、時刻表示に戻ります。
※時刻を表示している場合のみ。

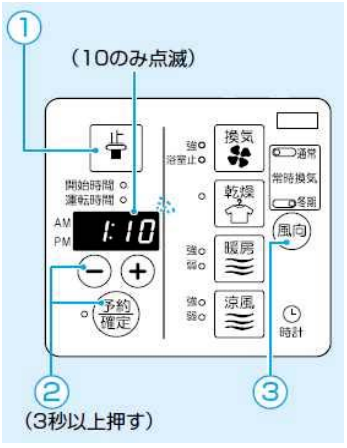



※ 2:0F の設定にした場合、
各運転ボタン（換気、乾燥、暖房、涼風ボタン）を押しても
常時換気運転は行いません。

**この設定は、常時換気ＯＦＦ状態を常時継続しますので、停電など
でも解除されません。常時換気を再設定する場合は作業手順に沿って
実施ください。**

③時計を合わせる

停電復旧後には、時計表示が消えていますので再設定が必要です。設定方法は次のとおりです。

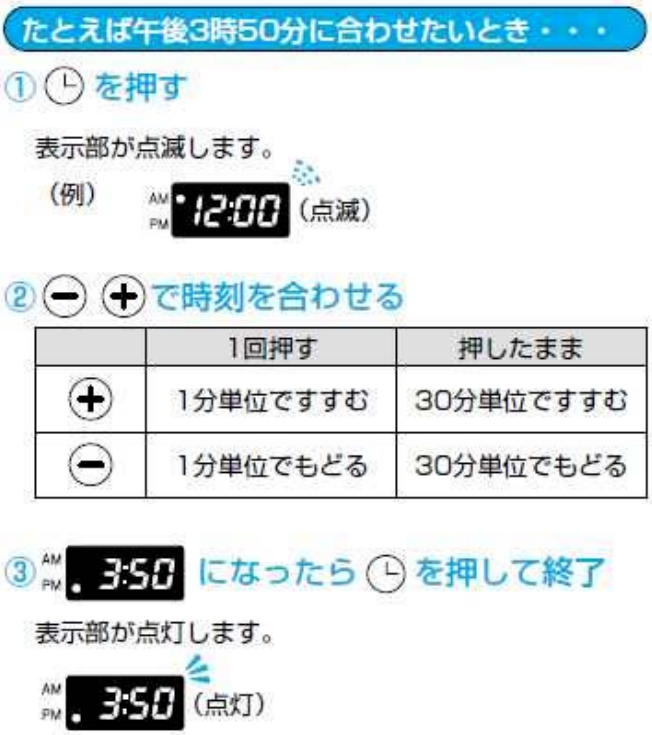

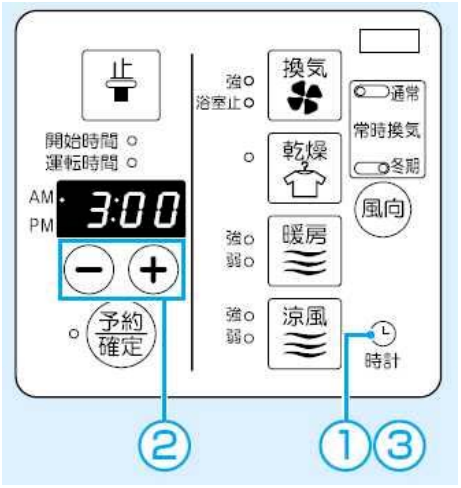

④時計表示を消す設定と待機電力

時計表示を消すことで、待機時の電力を節電できます。

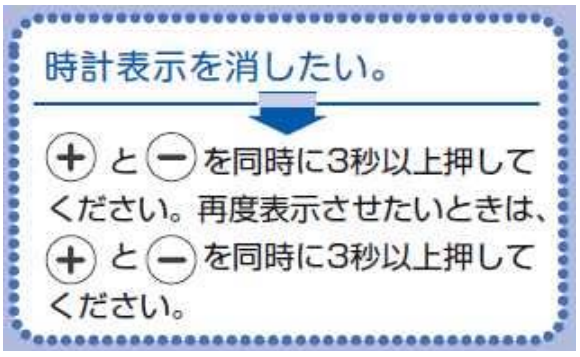

時計表示ＯＮ設定時　：約３Ｗ（通常時）
時計表示ＯＦＦ設定時：約２Ｗ

⑤停電復帰後の注意点

・初期動作で換気ファンと循環ファンが約９０秒間回り、風量の初期設定を行います。

TYK8**型　　※末尾ＤＨ品番は２４Ｈ換気機能がありません

①２４時間換気の設定と解除

①24時間換気運転の開始

24時間換気 を押す。

ランプが点灯し、24時間換気運転がセットされ、換気が始まります。（他のモードの運転を行った場合でも常に24時間換気ランプは点灯しています。）

②24時間換気運転の解除

他の運転はすべて停止しておいてください。

止 を3秒以上押す。

ランプが消灯し、24時間換気運転が解除されます。

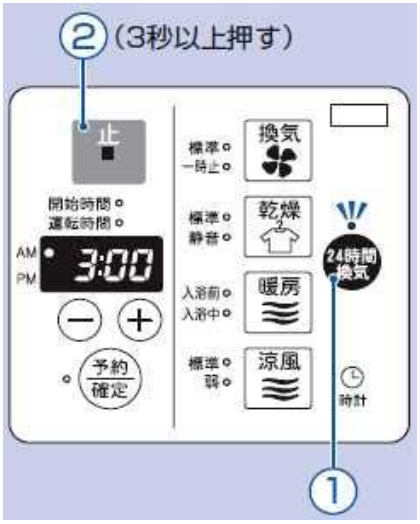

なお、設定中でも各運転ボタンを押すと停止は解除されますので再度設定ください。
停電復旧後、各運転ボタンを押さなければ、２４時間換気は停止していますが、
運転ボタンを押して、２４時間換気運転した場合は再度解除操作を行ってください。

②時計を合わせる

たとえば午後3時50分に合わせたいとき・・・

① 時計 を押す

表示部が点滅します。

（例） AM PM 12:00（点滅）

② − ＋ で時刻を合わせる

	1回押す	押したまま
＋	1分単位ですすむ	30分単位ですすむ
−	1分単位でもどる	30分単位でもどる

③ AM PM 3:50 になったら 時計 を押して終了

表示部が点灯します。

AM PM 3:50（点灯）

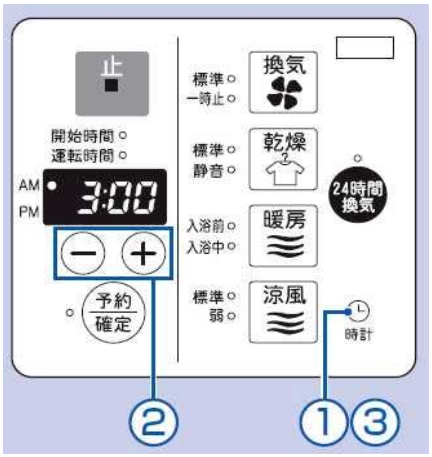

停電復帰後、再度時計合わせが必要です。

④時計表示を消す設定と待機電力

時計表示を消したい。

＋ と − を同時に3秒以上押してください。再度表示させたいときは、＋ と − を同時に3秒以上押してください。

時計表示ＯＮ設定時　：約３Ｗ（通常時）
時計表示ＯＦＦ設定時：約２Ｗ

TYK7**型

①２４時間換気の設定と解除

① ２４時間換気の設定

24時間換気を押します。ランプが点灯 24時間換気 し、２４時間換気が設定されます。

※２４時間換気は、運転時間の設定と予約運転はできません。
※２４時間換気の換気風量は居室の広さによって換気風量を変えることができます。

② ２４時間換気の解除 24時間換気 → 24時間換気

＜２４時間換気のみ運転中の場合＞

止 を３秒間以上押し続けてください。ランプが消灯します。 24時間換気

＜各運転モード運転中の場合＞

止 を押して、運転モードを停止してください。

もう一度 止 を３秒間以上押し続けてください。ランプが消灯します。 24時間換気

２４時間換気を解除しておけば、２４時間換気ボタンを押さない限り、
停電復旧後も解除状態が継続されます。

②時計を合わせる

① 時計ボタンを押す。

時計ボタン を押してください。表示部が点滅します。

（例） AM PM 12:00 （点滅）

※時刻設定中は、運転モードボタンを押しても受け付けません。

② ⊖ ⊕ ボタンで現在時刻を合わせます。

・１回押すと

⊕ １分単位ですすみます。
⊖ １分単位でもどります。

・押したままにすると

⊕ ３０分単位ですすみます。
⊖ ３０分単位でもどります。

（アドバイス）

時計表示が点滅している間(最後の操作から約６０秒)に現在時刻合わせができなかった場合は、再度時計ボタンを押して、合わせなおしてください。

③ 時計ボタンを押す。

②で合わせた時刻に設定されます。
現在時刻を確認してください。
AM(午前)とPM(午後)が間違っていませんか？

（例） AM PM 3:50 （点灯）

停電復帰後、再度時計合わせが必要です。

③時計表示を消す設定と待機電力

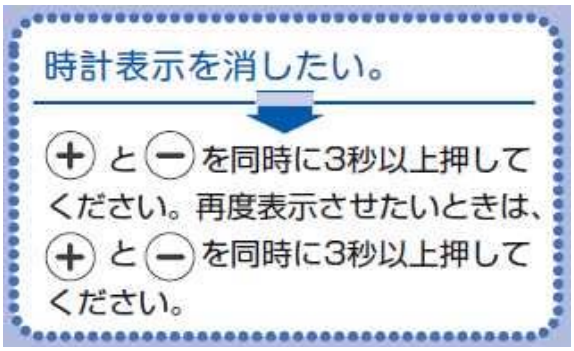

時計表示ＯＮ設定時　：約３Ｗ（通常時）
時計表示ＯＦＦ設定時：約２Ｗ

TYK3**型

①２４時間換気の設定と一時停止

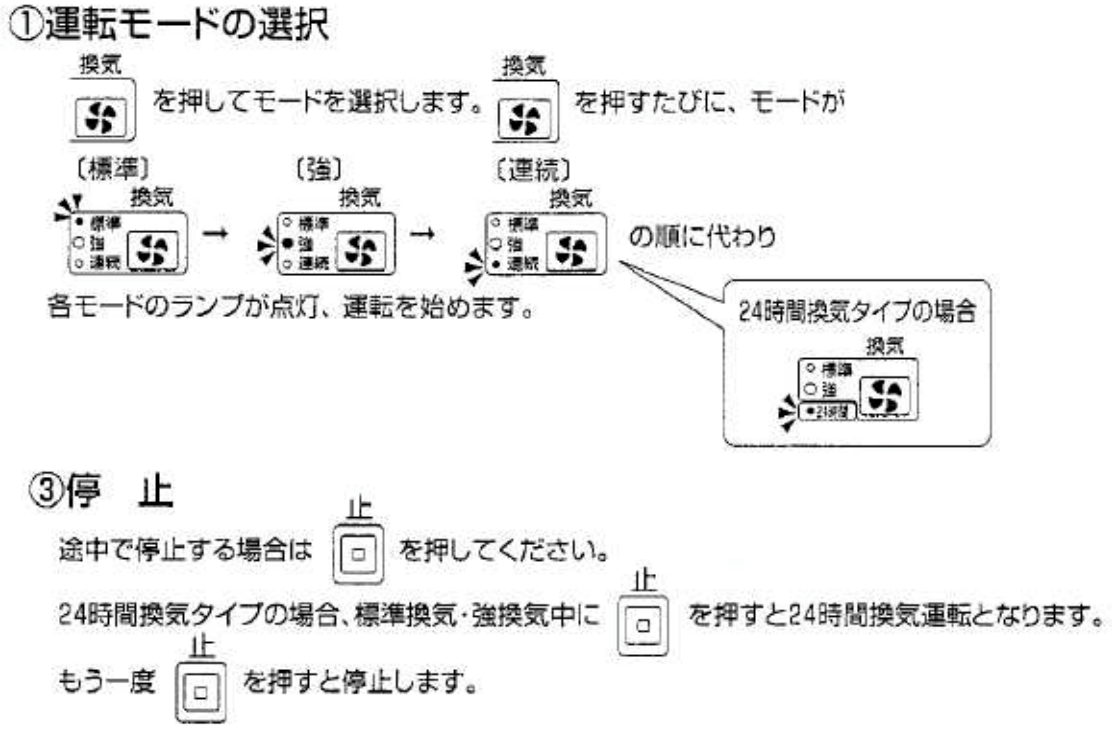

※２４時間換気機能があるのは、
ＴＹＫ３００Ｆ、ＴＹＫ３０１Ｆ、ＴＹＫ３１０Ｆ等、品番末尾に「Ｆ」がある
タイプのみです。

なお、設定中でも各運転ボタンを押すと停止は解除されますので再度設定ください。
停電復旧後、各運転ボタンを押さなければ、２４時間換気は停止していますが、
運転ボタンを押して、２４時間換気運転した場合は再度停止操作を行ってください。

②時計を合わせる

時計設定なし。
（運転時間の表示部はあります）

③時計表示を消す設定と待機電力

時計表示がないため、時計表示を消す設定はありません。
待機電力は約７Ｗです。

TYK2**型

①２４時間換気の設定と停止

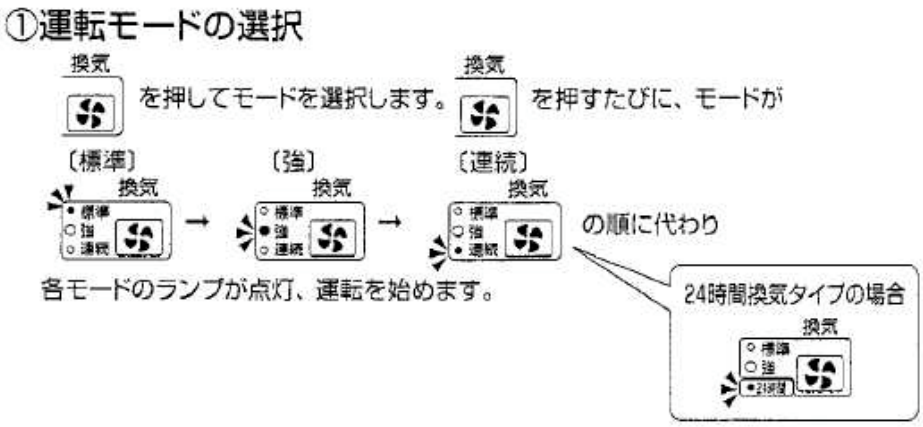

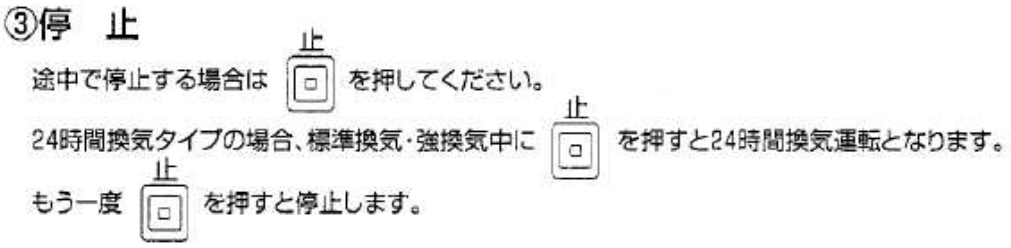

※２４Ｈ換気機能があるのは、
　ＴＹＫ２００Ｆ、ＴＹＫ２０１Ｆ、ＴＹＫ２１０Ｆ等、品番末尾に「Ｆ」があるタイプのみです。

なお、設定中でも各運転ボタンを押すと停止は解除されますので再度設定ください。
停電復旧後、各運転ボタンを押さなければ、２４時間換気は停止していますが、
運転ボタンを押して、２４時間換気運転した場合は再度停止操作を行ってください。

②時計を合わせる

時計設定なし。
（運転時間の表示部はあります）

③時計表示を消す設定と待機電力

時計表示がないため、時計表示を消す設定はありません。
待機電力は約７Ｗです。